




ПРЕСТИЖ

ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



Содержание

<u>Рабочие поверхности</u>	<u>2</u>
<u>Лабораторные столы «Прогресс»</u>	<u>4</u>
<u>Стол «Прогресс»</u>	<u>5</u>
<u>Стол с глубиной рабочей поверхности 650 мм</u>	<u>5</u>
<u>Стол с глубиной рабочей поверхности 900 мм</u>	<u>6</u>
<u>Моечные столы</u>	<u>7</u>
<u>Стол «Динамика»</u>	<u>9</u>
<u>Стол с глубиной рабочей поверхности 650 мм</u>	<u>9</u>
<u>Стол с глубиной рабочей поверхности 900 мм</u>	<u>9</u>
<u>Тумбы к столам «Динамика»</u>	<u>10</u>
<u>Стол весовой</u>	<u>11</u>
<u>Модули приставные</u>	<u>12</u>
<u>Модули приставные</u>	<u>13</u>
<u>Шкафы</u>	<u>14</u>
<u>Шкафы для хранения</u>	<u>15</u>
<u>Шкафы для одежды</u>	<u>16</u>
<u>Шкафы вытяжные</u>	<u>17</u>
<u>Шкафы вытяжные для работы с агрессивными средами</u>	<u>20</u>
<u>Капсулы в шкафы</u>	<u>21</u>
<u>Шкафы специального назначения</u>	<u>22</u>
<u>Вентиляция – контроль и управление</u>	<u>26</u>
<u>Сантехника</u>	<u>28</u>
<u>Краны и краны-смесители</u>	<u>29</u>
<u>Краны и патрубки</u>	<u>30</u>
<u>Аварийные души</u>	<u>31</u>
<u>Раковины лабораторные</u>	<u>32</u>
<u>Пристенные комплекты</u>	<u>35</u>
<u>Островные комплекты</u>	<u>38</u>
<u>Офисная мебель</u>	<u>42</u>
<u>Стол письменный</u>	<u>43</u>
<u>Тумбы подкатные</u>	<u>43</u>
<u>Методические рекомендации по проектированию лабораторий</u>	<u>44</u>

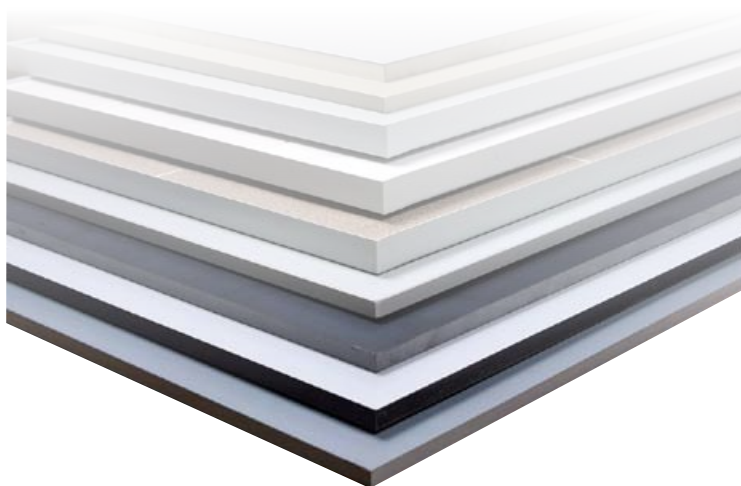

Рабочие поверхности

Основные типы рабочих поверхностей и их характеристики химической стойкости

Материал, время воздействия			Среда	Кислота соляная HCl концентрированная	Кислота азотная HNO ₃ концентрированная	Кислота серная H ₂ SO ₄ концентрированная	Раствор NaOH 20%	Ацетон	Толуол	Гексан C ₆ H ₁₄	Этанол	Дихлорметан
Л	Ламинированная ДСП											
Н	Сталь нержавеющая	≤ 30 мин	о	о	о	о	+	+	+	+	+	+
		≥ 6 час	-	-	-	-	о	о	о	о	о	о
ПА	Лаб. пластик «Alfa Ica»	≤ 30 мин	+	+/о	+/о	+	+	+	+	+	+	+
		≥ 6 час	о	+/о	+/о	+	+	+	+	+	+	+
КГ	Керамогранит	≤ 30 мин	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		≥ 6 час	о	о	о	о	+	+	+	+	+	+
К	Плитка керамическая	≤ 30 мин	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		≥ 6 час	+	+/о	+/о	+/о	+	+	+	+	+	+
К8	Керамика К8	≤ 30 мин.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		≥ 6 час.	+	+/о	+/о	+/о	+	+	+	+	+	+
КИ	Керамика «Монолит» (Италия)	≤ 30 мин.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		≥ 6 час.	+	+/о	+/о	+/о	+	+	+	+	+	+
Ф	Керамика «Fridurit» (Германия)	≤ 30 мин.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		≥ 6 час.	+	+/о	+/о	+/о	+	+	+	+	+	+
ПТ	Лаб. пластик «Top Lab»	≤ 30 мин	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		≥ 6 час	о	о	о	о	+/о	+/о	+/о	+/о	+/о	+/о
ПВ	Лаб. пластик «Wilsonart»	≤ 30 мин	+	+/о	+/о	+	+	+	+	+	+	+
		≥ 6 час	о	+/о	+/о	+	+	+	+	+	+	+
Д	Durcon	≤ 30 мин	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		≥ 6 час	+	+	о	+	+	+	+	+	+	+
Пр	Полипропилен	≤ 30 мин	+	+/о	+/о	+	+	+	+	+	+	+
		≥ 6 час	+/о	о	о	о	+	о	+	+	+	о

«+»..... – устойчив;

«+/о» – практически устойчив, возможность появления незначительных пятен;

«о» – возможны небольшие изменения (без разрушений) поверхности: появления пожелтения, налётов, шероховатостей;

«-» – неустойчив, разрушение поверхности



Ламинированная ДСП плита

Монолитная бесшовная плита толщиной 16 мм на основе ДСП. Выдерживает кратковременное воздействие кислот, щелочей и органических растворителей.



Сталь нержавеющая

Устойчива к механическим воздействиям, не горит. Используется с подложкой из влагостойкой фанеры.



Лаб. пластик «Alfa Ica»

Монолитная бесшовная плита толщиной 16 мм из слоистого пластика. Выдерживает воздействие температур до 120°C.



Керамогранит

Керамические плитки повышенной прочности размером 300х300х9 мм, 600х600х10 мм. Плитки приклеены на влагостойкую фанеру в обрамлении из нержавеющей крашеной стали. Затирка швов – герметик силиконовый или затирка «Durcon».



Плитка керамическая

Керамические плитки размером 200х300х8 мм, 250х350х8 мм с глазурованной поверхностью. Плитки приклеены на влагостойкую фанеру в обрамлении из нержавеющей крашеной стали. Затирка швов – герметик силиконовый или затирка «Durcon». Точечная нагрузка на плитку – 8 кг.



Керамика K8

Керамическая плитка размером 1200х900х8 мм с глазурованной поверхностью. Плитки приклеены на «ALFA ICA» в обрамлении из нержавеющей стали. Затирка швов «DURCON». Точечная нагрузка на плитку – 15 кг.



Керамика «Монолит» (Италия)

Монолитная керамическая плита толщиной 20 мм (с бортиками – 28 мм). Особо устойчив при длительном термоконтакте, неигроскопичен. Выдерживает воздействие температур до 300°C. Особо устойчив в контакте с большинством видов химических реактивов, кислот, щелочей, растворителей.



Fridurit (Германия)

Монолитная керамическая плита толщиной 20 мм (с бортиками – 28 мм). Особо устойчив при длительном термоконтакте, неигроскопичен. Выдерживает воздействие температур до 300°C. Особо устойчив в контакте с большинством видов химических реактивов, кислот, щелочей, растворителей.



Лаб. пластик «Top Lab»

Монолитная бесшовная плита толщиной 16 мм из слоистого пластика. Выдерживает воздействие температур до 150°C.



Wilsonart

Монолитная бесшовная плита толщиной 16 мм из слоистого пластика. Выдерживает воздействие температур до 120°C.



Durcon

Монолитная бесшовная плита толщиной 16 мм из эпоксидного материала с плотной структурой. Особо устойчив при длительном термоконтакте, неигроскопичен. Выдерживает воздействие температур до 300°C. Особо устойчив в контакте с большинством видов химических реактивов, кислот, щелочей, растворителей.



Полипропилен

Монолитная бесшовная плита толщиной 15 мм с повышенной химической стойкостью. Температура размягчения – 110°C. Слабая износостойкость.

Лабораторные столы «Прогресс»



Стол «Прогресс»

Стол «Прогресс» с глубиной рабочей поверхности 900 мм могут включаться в пристенные комплекты, когда нет необходимости в надстройках, полках, настольных шкафах. Глубина рабочей поверхности таких столов равна сумме глубин столов «Прогресс» – 650 и приставных модулей «Стиль».

Если лабораторное помещение не позволяет разместить пристенный стол глубиной 900мм, есть возможность использовать стол с глубиной рабочей поверхности 650 мм с установкой на них модулей Стиль Н-1 и Стиль Н-3. (стр. 15)

Выдвижные ящики комплектуются телескопическими направляющими с доводчиками.

На двери устанавливаются петли с углом открывания 165 градусов с доводчиками.

Стол имеет стандартные размеры.

На двери возможна установка наружных химически стойких петель, изготовленных из цинкового сплава.

Столы «Прогресс»

Столы с глубиной рабочей поверхности 650 мм

		Артикул	Рабочая поверхность
	ПроСт-11 Габариты: 600х650х900 мм Описание: 1 дверь, тумба с полками. Применяется в островных и пристенных комплектах совместно с модулями приставными серии «Стиль»	ПроСт-11К8	Керамика К8
		ПроСт-11ПА	Alfa Ica
		ПроСт-11ПТ	Top Lab
		ПроСт-11ПВ	Wilsonart
		ПроСт-11КИ	Керамика «Монолит»
		ПроСт-11Ф	Fridurit
	ПроСт-12 Габариты: 600х650х900 мм Описание: 4 выдвижных ящика. Применяется в островных и пристенных комплектах совместно с модулями приставными серии «Стиль»	ПроСт-11Д	Durcon
		ПроСт-12К8	Керамика К8
		ПроСт-12ПА	Alfa Ica
		ПроСт-12ПТ	Top Lab
		ПроСт-12ПВ	Wilsonart
		ПроСт-12КИ	Керамика «Монолит»
	ПроСт-31 Габариты: 1200х650х900 мм Описание: 2 двери, тумба с полками. Применяется в островных и пристенных комплектах совместно с модулями приставными серии «Стиль»	ПроСт-12Ф	Fridurit
		ПроСт-12Д	Durcon
		ПроСт-31К8	Керамика К8
		ПроСт-31ПА	Alfa Ica
		ПроСт-31ПТ	Top Lab
		ПроСт-31ПВ	Wilsonart
	ПроСт-32 Габариты: 1200х650х900 мм Описание: 4 выдвижных ящика. Применяется в островных и пристенных комплектах совместно с модулями приставными серии «Стиль»	ПроСт-31КИ	Керамика «Монолит»
		ПроСт-31Ф	Fridurit
		ПроСт-31Д	Durcon
		ПроСт-32К8	Керамика К8
		ПроСт-32ПА	Alfa Ica
		ПроСт-32ПТ	Top Lab
	ПроСт-33 Габариты: 1200х650х900 мм Описание: 2 двери, 1 выдвижной ящик, тумба с полками. Применяется в островных и пристенных комплектах совместно с модулями приставными серии «Стиль»	ПроСт-32ПВ	Wilsonart
		ПроСт-32КИ	Керамика «Монолит»
		ПроСт-32Ф	Fridurit
		ПроСт-32Д	Durcon
		ПроСт-33К8	Керамика К8
		ПроСт-33ПА	Alfa Ica
	ПроСт-73 Габариты: 1560х700х900 мм Описание: 2 двери, полки. Стол торцевой для островных комплектов	ПроСт-33ПТ	Top Lab
		ПроСт-33ПВ	Wilsonart
		ПроСт-33КИ	Керамика «Монолит»
		ПроСт-33Ф	Fridurit
		ПроСт-33Д	Durcon
		ПроСт-73К8	Керамика К8
	ПроСт-51 Габариты: 650х650х900 мм Описание: 1 дверь, полки. Для внешних угловых переходов островных и пристенных комплектов на угол 90 град.	ПроСт-73ПА	Alfa Ica
		ПроСт-73ПТ	Top Lab
		ПроСт-73ПВ	Wilsonart
		ПроСт-73КИ	Керамика «Монолит»
		ПроСт-73Ф	Fridurit
		ПроСт-73Д	Durcon
	ПроСт-61 Габариты: 1120х1120х900 мм Описание: 1 дверь, полки. Для внутренних угловых переходов в пристенных комплектах на угол 90 град.	ПроСт-51К8	Керамика К8
		ПроСт-51ПА	Alfa Ica
		ПроСт-51ПТ	Top Lab
		ПроСт-51ПВ	Wilsonart
		ПроСт-51КИ	Керамика «Монолит»
		ПроСт-51Ф	Fridurit
		ПроСт-51Д	Durcon
		ПроСт-61К8	Керамика К8
		ПроСт-61ПА	Alfa Ica
		ПроСт-61ПТ	Top Lab
		ПроСт-61ПВ	Wilsonart
		ПроСт-61КИ	Керамика «Монолит»
		ПроСт-61Ф	Fridurit
		ПроСт-61Д	Durcon

Столы «Прогресс»

Столы с глубиной рабочей поверхности 900 мм



ПроСт-21

Габариты: 600х900х900 мм
Описание: 1 дверь, тумба с полками.
Применяется в островных и пристенных комплектах без модулей



ПроСт-22

Габариты: 600х900х900 мм
Описание: 4 выдвижных ящика. Применяется в островных и пристенных комплектах без модулей



ПроСт-41

Габариты: 1200х900х900 мм
Описание: 2 двери, тумба с полками.
Применяется в островных и пристенных комплектах без модулей



ПроСт-42

Габариты: 1200х900х900 мм
Описание: 4 выдвижных ящика. Применяется в островных и пристенных комплектах без модулей



ПроСт-43

Габариты: 1200х900х900 мм
Описание: выдвижной ящик, тумба с полками.
Применяется в островных и пристенных комплектах без модулей



ПроСт-71

Габариты: 900х900х900 мм
Описание: 1 дверь, полки. Для внешних угловых переходов островных и пристенных комплектов на угол 90 град.
(см. методические рекомендации на стр. 47)



ПроСт-81

Габариты: 1300х1300х900 мм
Описание: 1 дверь, полки. Для внутренних угловых переходов в пристенных комплектах на угол 90 град.
(см. методические рекомендации на стр. 47)

Артикул	Рабочая поверхность
ПроСт-21К8	Керамика К8
ПроСт-21ПА	Alfa Ica
ПроСт-21ПТ	Top Lab
ПроСт-21ПВ	Wilsonart
ПроСт-21КИ	Керамика «Монолит»
ПроСт-21Ф	Fridurit
ПроСт-21Д	Durcon
ПроСт-22К8	Керамика К8
ПроСт-22ПА	Alfa Ica
ПроСт-22ПТ	Top Lab
ПроСт-22ПВ	Wilsonart
ПроСт-22КИ	Керамика «Монолит»
ПроСт-22Ф	Fridurit
ПроСт-22Д	Durcon
ПроСт-41К8	Керамика К8
ПроСт-41ПА	Alfa Ica
ПроСт-41ПТ	Top Lab
ПроСт-41ПВ	Wilsonart
ПроСт-41КИ	Керамика «Монолит»
ПроСт-41Ф	Fridurit
ПроСт-41Д	Durcon
ПроСт-42К8	Керамика К8
ПроСт-42ПА	Alfa Ica
ПроСт-42ПТ	Top Lab
ПроСт-42ПВ	Wilsonart
ПроСт-42КИ	Керамика «Монолит»
ПроСт-42Ф	Fridurit
ПроСт-42Д	Durcon
ПроСт-43К8	Керамика К8
ПроСт-43ПА	Alfa Ica
ПроСт-43ПТ	Top Lab
ПроСт-43ПВ	Wilsonart
ПроСт-43КИ	Керамика «Монолит»
ПроСт-43Ф	Fridurit
ПроСт-43Д	Durcon
ПроСт-71К8	Керамика К8
ПроСт-71ПА	Alfa Ica
ПроСт-71ПТ	Top Lab
ПроСт-71ПВ	Wilsonart
ПроСт-71КИ	Керамика «Монолит»
ПроСт-71Ф	Fridurit
ПроСт-71Д	Durcon
ПроСт-81К8	Керамика К8
ПроСт-81ПА	Alfa Ica
ПроСт-81ПТ	Top Lab
ПроСт-81ПВ	Wilsonart
ПроСт-81КИ	Керамика «Монолит»
ПроСт-81Ф	Fridurit
ПроСт-81Д	Durcon

Столы «Прогресс»

Моечные столы

		Артикул	Рабочая поверхность	Материал мойки
	ПроМо-1 Габариты: 1200х900х900 мм Описание: 2 двери, глубокая раковина, смеситель, сушилка (слева)	ПроМо-3К8	Керамика К8	Полипропилен
		ПроМо-3ПА	Alfa Ica	Полипропилен
		ПроМо-3ПТ	Top Lab	Полипропилен
		ПроМо-3ПВ	Wilsonart	Полипропилен
		ПроМо-3КИ	Керамика «Монолит»	Полипропилен
		ПроМо-3Ф	Fridurit	Fridurit
		ПроМо-3Д	Durcon	Durcon
	ПроМо-2 Габариты: 1200х900х900 мм Описание: 2 двери, глубокая раковина, смеситель, сушилка (по центру)	ПроМо-2К8	Керамика К8	Полипропилен
		ПроМо-2ПА	Alfa Ica	Полипропилен
		ПроМо-2ПТ	Top Lab	Полипропилен
		ПроМо-2ПВ	Wilsonart	Полипропилен
		ПроМо-2КИ	Керамика «Монолит»	Полипропилен
		ПроМо-2Ф	Fridurit	Fridurit
		ПроМо-2Д	Durcon	Durcon
	ПроМо-3 Габариты: 1200х900х900 мм Описание: 2 двери, глубокая раковина, смеситель, сушилка (справа)	ПроМо-1К8	Керамика К8	Полипропилен
		ПроМо-1ПА	Alfa Ica	Полипропилен
		ПроМо-1ПТ	Top Lab	Полипропилен
		ПроМо-1ПВ	Wilsonart	Полипропилен
		ПроМо-1КИ	Керамика «Монолит»	Полипропилен
		ПроМо-1Ф	Fridurit	Fridurit
		ПроМо-1Д	Durcon	Durcon
	ПроМо-4 Габариты: 1200х900х900 мм Описание: 2 двери, 2 глубокие раковины, 2 смесителя, сушилка	ПроМо-4К8	Керамика К8	Полипропилен
		ПроМо-4ПА	Alfa Ica	Полипропилен
		ПроМо-4ПТ	Top Lab	Полипропилен
		ПроМо-4ПВ	Wilsonart	Полипропилен
		ПроМо-4КИ	Керамика «Монолит»	Полипропилен
		ПроМо-4Ф	Fridurit	Fridurit
		ПроМо-4Д	Durcon	Durcon
	ПроМо-5 Габариты: 900х900х900 мм Описание: 1 дверь, полки, глубокая раковина, смеситель, сушилка. Для внешних угловых переходов островных и пристенных комплектов на угол 90 град.	ПроМо-5К8	Керамика К8	Полипропилен
		ПроМо-5ПА	Alfa Ica	Полипропилен
		ПроМо-5ПТ	Top Lab	Полипропилен
		ПроМо-5ПВ	Wilsonart	Полипропилен
		ПроМо-5КИ	Керамика «Монолит»	Полипропилен
		ПроМо-5Ф	Fridurit	Fridurit
		ПроМо-5Д	Durcon	Durcon
	ПроМо-6 Габариты: 600х900х900 мм Описание: 1 дверь, глубокая раковина, смеситель, сушилка	ПроМо-6К8	Керамика К8	Полипропилен
		ПроМо-6ПА	Alfa Ica	Полипропилен
		ПроМо-6ПТ	Top Lab	Полипропилен
		ПроМо-6ПВ	Wilsonart	Полипропилен
		ПроМо-6КИ	Керамика «Монолит»	Полипропилен
		ПроМо-6Ф	Fridurit	Fridurit
		ПроМо-6Д	Durcon	Durcon
	ПроМо-7 Габариты: 1560х700х900 мм Описание: стол моечный торцевой для островных комплектов, 2 двери, 2 глубокие раковины, 2 смесителя, сушилка	ПроМо-7К8	Керамика К8	Полипропилен
		ПроМо-7ПА	Alfa Ica	Полипропилен
		ПроМо-7ПТ	Top Lab	Полипропилен
		ПроМо-7ПВ	Wilsonart	Полипропилен
		ПроМо-7КИ	Керамика «Монолит»	Полипропилен
		ПроМо-7Ф	Fridurit	Fridurit
		ПроМо-7Д	Durcon	Durcon

Все моечные столы кроме Модели ПроМо-5 могут изготавливаться с глубиной 650 мм.

Лабораторные столы «Динамика»



Стол «Динамика»

Стол «Динамика» представляет собой сварную рамную конструкцию.

Как и столы «Прогресс», имеют глубину рабочей поверхности 900 мм. и 650 мм.

Стол «Динамика» могут изготавливаться с нестандартной шириной (600...1800 мм), что позволяет оптимально заполнить рабочее пространство лабораторий. (см. методические рекомендации на стр. 47) Имеют возможность укомплектовываться подвесными или подкатными тумбами. Тумбы подкатные аналогичны подвесным по размерам и комплектации, имеют дополнительно 4 колеса и рабочую поверхность.

Столы «Динамика»

Столы с глубиной рабочей поверхности 650 мм



Дин-31

Габариты: 1200х650х900 мм
Описание: Применяется в островных и пристенных комплексах совместно с модулями приставными серии «Стиль»



Дин-32

Габариты: 1200х650х750 мм
Описание: Применяется в островных и пристенных комплексах совместно с модулями приставными серии «Стиль»



Дин-51

Габариты: 1800х650х900 мм
Описание: Применяется в островных и пристенных комплексах совместно с модулями приставными серии «Стиль»



Дин-52

Габариты: 1800х650х750 мм
Описание: Применяется в островных и пристенных комплексах совместно с модулями приставными серии «Стиль»

Артикул	Рабочая поверхность
Дин-31К8	Керамика К8
Дин-31ПА	Alfa Ica
Дин-31ПТ	Top Lab
Дин-31ПВ	Wilsonart
Дин-31КИ	Керамика «Монолит»
Дин-31Ф	Fridurit
Дин-31Д	Durcon
Дин-32К8	Керамика К8
Дин-32ПА	Alfa Ica
Дин-32ПТ	Top Lab
Дин-32ПВ	Wilsonart
Дин-32КИ	Керамика «Монолит»
Дин-32Ф	Fridurit
Дин-32Д	Durcon
Дин-51К8	Керамика К8
Дин-51ПА	Alfa Ica
Дин-51ПТ	Top Lab
Дин-51ПВ	Wilsonart
Дин-51КИ	Керамика «Монолит»
Дин-51Ф	Fridurit
Дин-51Д	Durcon
Дин-52К8	Керамика К8
Дин-52ПА	Alfa Ica
Дин-52ПТ	Top Lab
Дин-52ПВ	Wilsonart
Дин-52КИ	Керамика «Монолит»
Дин-52Ф	Fridurit
Дин-52Д	Durcon

Столы «Динамика»

Столы с глубиной рабочей поверхности 900 мм



Дин-41

Габариты: 1200х900х900 мм
Описание: Применяется в островных и пристенных комплексах без модулей



Дин-42

Габариты: 1200х900х750 мм
Описание: Применяется в островных и пристенных комплексах без модулей

Артикул	Рабочая поверхность
Дин-41К8	Керамика К8
Дин-41ПА	Alfa Ica
Дин-41ПТ	Top Lab
Дин-41ПВ	Wilsonart
Дин-41КИ	Керамика «Монолит»
Дин-41Ф	Fridurit
Дин-41Д	Durcon
Дин-42К8	Керамика К8
Дин-42ПА	Alfa Ica
Дин-42ПТ	Top Lab
Дин-42ПВ	Wilsonart
Дин-42КИ	Керамика «Монолит»
Дин-42Ф	Fridurit
Дин-42Д	Durcon

	Дин-61 Габариты: 1800х900х900 мм Описание: Применяется в островных и пристенных комплектах без модулей	Артикул	Рабочая поверхность
		Дин-61К8	Керамика К8
		Дин-61ПА	Alfa Ica
		Дин-61ПТ	Top Lab
		Дин-61ПВ	Wilsonart
		Дин-61КИ	Керамика «Монолит»
	Дин-62 Габариты: 1800х900х750 мм Описание: Применяется в островных и пристенных комплектах без модулей	Дин-61Ф	Fridurit
		Дин-61Д	Durcon
		Дин-62К8	Керамика К8
		Дин-62ПА	Alfa Ica
		Дин-62ПТ	Top Lab
		Дин-62ПВ	Wilsonart
		Дин-62КИ	Керамика «Монолит»
		Дин-62Ф	Fridurit
		Дин-62Д	Durcon

Стол «Динамика»

Тумбы к столам «Динамика»

	Подкатная Дин-1	Артикул	Рабочая поверхность
	Габариты: 460x524x617 мм Описание: Тумба подкатная	Дин-1Н	Сталь нержавеющая
	Дин-1Л	Ламинир. ДСП	
	Подкатная Дин-2	Дин-1ПА	Alfa Ica
	Габариты: 460x524x617 мм Описание: Тумба подкатная, 3 ящика	Дин-2Н	Сталь нержавеющая
	Дин-2Л	Ламинир. ДСП	
	Подкатная Дин-6	Дин-2ПА	Alfa Ica
	Габариты: 460x524x617 мм Описание: Тумба подкатная, 4 ящика	Дин-6Н	Сталь нержавеющая
	Дин-6Л	Ламинир. ДСП	
	Подвесная Дин-3	Дин-6ПА	Alfa Ica
	Габариты: 460x524x617 мм Описание: Тумба подвесная		
			
Габариты: 460x524x617 мм Описание: Тумба подвесная, 3 ящика			
			
	Габариты: 460x524x617 мм Описание: Тумба подвесная, 4 ящика		

Столешницы весовые



Столешницы весовые

Столешницы весовые изготавливаются на основе столов «Динамика» с установкой в проем рабочей поверхности гранитной плиты на резиновых демпферах, которые защищают от вибрации и позволяют обеспечить необходимую точность измерения.

		Артикул	Рабочая поверхность
	СВП-31 Габариты: 1200х650х900 мм	СВП-31Л	Ламинир. ДСП
		СВП-31ПА	Alfa Ica
		СВП-31ПТ	Top Lab
		СВП-31ПВ	Wilsonart
	СВП-32 Габариты: 1200х650х750 мм	СВП-32Л	Ламинир. ДСП
		СВП-32ПА	Alfa Ica
		СВП-32ПТ	Top Lab
		СВП-32ПВ	Wilsonart

Модули приставные



Обеспечивают расширение рабочих поверхностей пристенных и островных комплектов. Модули содержат необходимые полки для размещения лабораторной посуды и емкостей с реактивами, а также обеспечивает подводку к рабочим местам электричества, воды, газов и т.д.



Модули приставные

Модули для пристенных комплектов

		Артикул	Рабочая поверхность
	Стиль-1	Стиль-1ПА	Alfa Ica
	Габариты: 1200x335x2220 мм (глубина рабочей поверхности 250 мм) Описание: брызгозащищенные электророзетки 220 В – 4 шт. автомат выключения электроэнергии, комплектуются со столами «Прогресс» и «Динамика» шириной 1200 мм и глубиной 650 мм, 2 люминесцентных светильника	Стиль-1ПТ	Top Lab
		Стиль-1ПВ	Wilsonart
	Стиль-2	Стиль-1ПА	Alfa Ica
	Габариты: 1200x335x2220 мм (глубина рабочей поверхности 250 мм) Описание: брызгозащищенные электророзетки 220 В – 2 шт., автомат выключения электроэнергии, кран для воды и газа, малая раковина (слив), комплектуются со столами «Прогресс» и «Динамика» шириной 1200 мм и глубиной 650 мм, 2 люминесцентных светильника	Стиль-1ПТ	Top Lab
		Стиль-1ПВ	Wilsonart

* Столешницы Стиль-1 и Стиль-2 могут исполняться цельной рабочей поверхностью со столами «Прогресс» глубиной 650 мм.

** При заказе столешницы из другого материала (Керамика, Durcon и т.д.) производится только цельная рабочая поверхность со столами.

Модули для островных комплектов

	Стиль-10
	Габариты: 1200x640x2220 мм Описание: брызгозащищенные электророзетки 220 В – 8 шт., автомат выключения электроэнергии, кран для воды, комплектуются со столами «Прогресс» и «Динамика» шириной 1200 мм и увеличенной глубиной рабочей поверхности до 740 мм (своей не имеют), 4 люминесцентных светильника
	Стиль-20
	Габариты: 1200x640x2220 мм Описание: брызгозащищенные электророзетки 220 В – 4 шт., автомат выключения электроэнергии, комплектуются со столами «Прогресс» и «Динамика» шириной 1200 мм и увеличенной глубиной рабочей поверхности до 740 мм (своей не имеют). 4 люминесцентных светильника

Модули настольные

	Стиль-Н1
	Габариты: 1200x335x1970 мм Описание: Для пристенных и островных комплектов. Используется со столами ПроСт и Дин
	Стиль-Н3
	Габариты: 1200x306x843 мм Описание: Полка настольная универсальная для приставных и островных столов. Устанавливается на столы типа ПроСт и Дин, брызгозащищенные электророзетки 220 В – 2 шт., автомат выключения электроэнергии, 2 люминесцентных светильника

Дополнительное оснащение приставных модулей

	Стиль-УТ
	Габариты: 1200x245x880 мм Описание: Установка для титрования. Устанавливается под верхнюю полку модуля СТИЛЬ (средняя полка с панелью и светильники при этом не устанавливаются), либо непосредственно на стол. Для удобства рекомендуется использовать в комплекте со столом типа Дин-31 глубиной 500 мм. (см. Рекомендации)
	Стиль-ВК
	Описание: Кронштейн с локальной вытяжкой
	Стиль-Ш
	Габариты: 1200x300x500 мм Описание: Шкаф настольный. Устанавливается на верхнюю полку модулей
	Стиль-В3
	Габариты Стиль-В3-12: 1200x500x300 мм Стиль-В3-6: 600x500x300 мм Описание: Зонт для локальной вытяжки. Устанавливается на столы, либо на стену
	Стиль-В3Л
	Габариты: 1000x480x605 мм Описание: Зонт для локальной вытяжки. Устанавливается на столы, либо на стену. Подъемная шторка для уменьшения зоны локализации

Шкафы



Предназначены для хранения химических реактивов. Шкафы могут комплектоваться вытяжными патрубками и полипропиленовыми поддонами.

Шкафы

Шкафы для хранения



Профи-1

Габариты: 600x500x1900 мм

Описание: 2 металлические двери, нижняя дверь с ригельным замком, 4 металлические полки



Профи-2

Габариты: 600x500x1900 мм

Описание: 2 металлические двери, нижняя дверь с ригельным замком, 4 металлические полки, патрубок для вытяжки



Профи-3

Габариты: 600x500x1900 мм

Описание: 1 стеклянная дверь в обрамлении, 1 металлическая дверь с ригельным замком, 4 металлические полки



Профи-4

Габариты: 1200x500x1900 мм


Описание: 4 металлические двери, нижние двери запираются на 1 ригельный замок, 4 металлические полки



Профи-5

Габариты: 1200x500x1900 мм

Описание: 4 металлические двери, нижние двери запираются на 1 ригельный замок, 4 металлические полки, патрубок для вытяжки

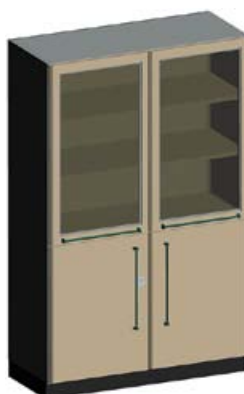

Профи-6

Габариты: 1200x500x1900 мм

Описание: 2 стеклянные двери в обрамлении, 2 металлические двери с 1 ригельным замком, 4 металлические полки



Профи-7

Габариты: 600x500x1900 мм

Описание: 4 выдвижных металлических ящика для хранения реактивов на телескопических направляющих



Профи-8

Габариты: 600x500x1900 мм

Описание: 4 выдвижных металлических ящика для хранения реактивов на телескопических направляющих, патрубок для вытяжки

Шкафы

Шкафы для одежды



Профи-9

Габариты: 1200x500x1900 мм
Описание: 2 металлические двери
с цилиндрическим замком, 1 полка



Профи-10

Габариты: 600x500x1900 мм
Описание: 1 металлическая дверь
с цилиндрическим замком, 1 полка



Профи-11

Габариты: 1200x500x500 мм
Описание: 2 металлические двери,
1 полка



Профи-12



Габариты: 600x500x500 мм
Описание: 1 металлическая дверь,
1 полка



Шкафы вытяжные



Схема движения воздуха в ШВП

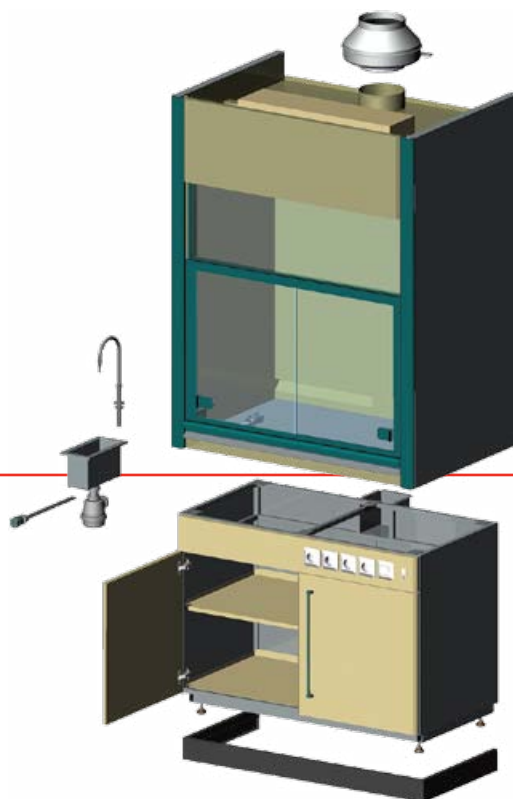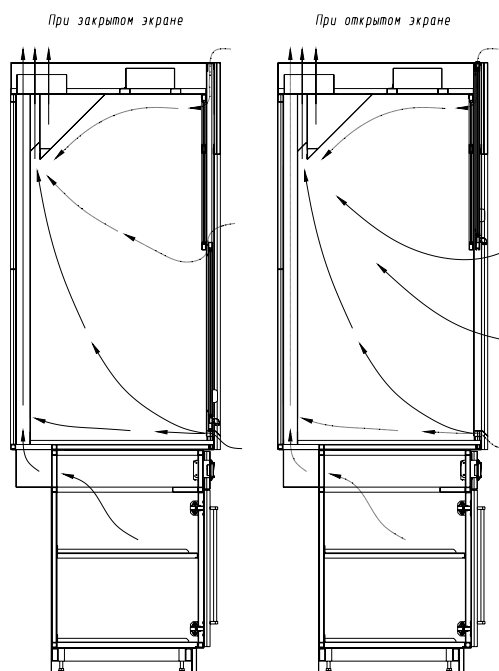

Вытяжные шкафы предназначены для работы с летучими вредными веществами (газами, парами, частицами в опасных концентрациях). Вытяжные шкафы гарантируют высокий уровень безопасности для персонала, отличаются высоким уровнем удобства эксплуатации и эргономичностью:


- Трехзонная схема распределения воздушных потоков внутри камеры, обеспечивающая эффективную вытяжку как легких, так и тяжелых фракций.
- Возможность защиты внутренней поверхности камеры современными, химически стойкими материалами
- Применение надежных вентиляционных блоков для принудительной вытяжки с системой контроля воздушного потока и управления им.
- Применение взрывобезопасной электроники для работы со взрывоопасными веществами.

Шкафы вытяжные

1. Втягивание воздуха снизу на передней панели с уровня рабочей поверхности обеспечивает безопасное удаление тяжелых газов непосредственно со столешницы, предотвращая их возможный выброс. (схема)
2. Вытяжка из нижней тумбы, что позволяет эффективно её использовать для хранения химреагентов
3. Широкий спектр встраиваемого оборудования, необходимого для решения конкретных задач:
 - контроля и управления вентиляцией
 - автоматического управления экраном
 - подвода воды, различных газов, вакуума с возможностью вывода вентилей управления на сервисную панель
 - подвода одно- и трехфазной электроэнергии с установкой необходимых автоматов отключения и защиты
 - установка нагревательных плит и платформ
 - установка взрывобезопасного электрооборудования, тумб для хранения ЛВЖ
4. Широкий выбор исполнения шкафов в зависимости от сферы применения. Рабочие поверхности могут быть выполнены из керамики, эпоксидного полимера, химстойкого пластика. Вытяжная камера и нижняя тумба внутри могут быть защищены керамикой, полипропиленом, фторопластом-4
5. Эргономичные боковые панели управления в ШВП-1 развёрнутые на 45 град. к персоналу, удобны в работе



Шкафы вытяжные

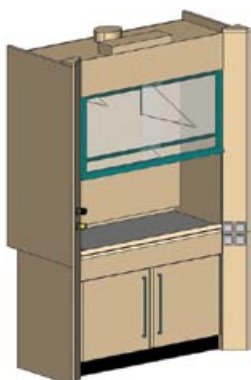

ШВП-1

Габариты: 1500x900x2400 мм


Описание: высота рабочей поверхности 900 мм, глубина рабочей зоны вытяжной камеры 640 мм, подъёмно-раздвижной экран, светильник в вытяжной камере, 4 брызгозащищенные электророзетки 220 В с автоматом отключения, короб из нерж. стали с порошковым покрытием



ШВП-2

Габариты: 1200x825x2400 мм


Описание: высота рабочей поверхности 900 мм, глубина рабочей зоны вытяжной камеры 690 мм, подъёмно-раздвижной экран, светильник в вытяжной камере, 4 брызгозащищенные электророзетки 220 В с автоматом отключения, короб из нерж. стали с порошковым покрытием

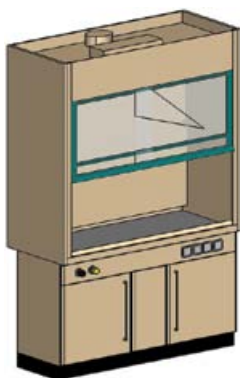

ШВП-4

Габариты: 1500x825x2400 мм

Описание: высота рабочей поверхности 900 мм, глубина рабочей зоны вытяжной камеры 690 мм, подъёмно-раздвижной экран, светильник в вытяжной камере, 4 брызгозащищенные электророзетки 220 В с автоматом отключения, короб из нерж. стали с порошковым покрытием

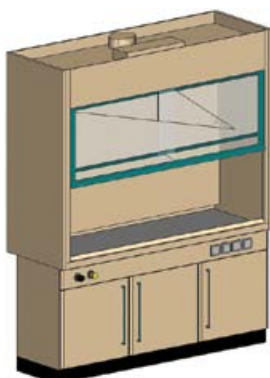

ШВП-3

Габариты: 1800x825x2400 мм


Описание: высота рабочей поверхности 900 мм, глубина рабочей зоны вытяжной камеры 690 мм, подъёмно-раздвижной экран, светильник в вытяжной камере, 4 брызгозащищенные электророзетки 220 В с автоматом отключения, короб из нерж. стали с порошковым покрытием

Артикул		Рабочая поверхность
1*	2*	
ШВП-1К8	ШВП-1К8-В	Керамика К8
ШВП-1ПА	ШВП-1ПА-В	Alfa Ica
ШВП-1ПТ	ШВП-1ПТ-В	Top Lab
ШВП-1Пр	ШВП-1Пр-В	Полипропилен
ШВП-1Ф	ШВП-1Ф-В	Fridurit
ШВП-1Д	ШВП-1Д-В	Durcon
ШВП-2К8	ШВП-2К8-В	Керамика К8
ШВП-2ПА	ШВП-2ПА-В	Alfa Ica
ШВП-2ПТ	ШВП-2ПТ-В	Top Lab
ШВП-2Пр	ШВП-2Пр-В	Полипропилен
ШВП-2Ф	ШВП-2Ф-В	Fridurit
ШВП-2Д	ШВП-2Д-В	Durcon
ШВП-4К8	ШВП-4К8-В	Керамика К8
ШВП-4ПА	ШВП-4ПА-В	Alfa Ica
ШВП-4ПТ	ШВП-4ПТ-В	Top Lab
ШВП-4Пр	ШВП-4Пр-В	Полипропилен
ШВП-4Ф	ШВП-4Ф-В	Fridurit
ШВП-4Д	ШВП-4Д-В	Durcon
ШВП-3К8	ШВП-3К8-В	Керамика К8
ШВП-3ПА	ШВП-3ПА-В	Alfa Ica
ШВП-3ПТ	ШВП-3ПТ-В	Top Lab
ШВП-3Пр	ШВП-3Пр-В	Полипропилен
ШВП-3Ф	ШВП-3Ф-В	Fridurit
ШВП-3Д	ШВП-3Д-В	Durcon

1* – обычное исполнение, 2* – взрывобезопасное

Шкафы вытяжные

для работы с агрессивными средами

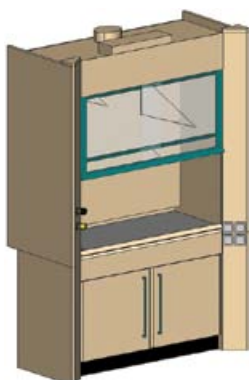

ШВП-11 (12)

Габариты: 1500x900x2400 мм

Описание: высота рабочей поверхности 900 мм, глубина рабочей зоны вытяжной камеры 640 мм, подъёмно-раздвижной экран, светильник в вытяжной камере, 4 брызгозащищенные электророзетки 220 В с автоматом отключения, внутренняя поверхность корпуса защищается:

- Полипропиленом,
- Durcon,
- Керамикой,
- Фторопластом 4




ШВП-21 (22)

Габариты: 1200x825x2400 мм

Описание: высота рабочей поверхности 900 мм, глубина рабочей зоны вытяжной камеры 690 мм, подъёмно-раздвижной экран, светильник в вытяжной камере, 4 брызгозащищенные электророзетки 220 В с автоматом отключения, внутренняя поверхность корпуса защищается:

- Полипропиленом,
- Durcon,
- Керамикой,
- Фторопластом 4

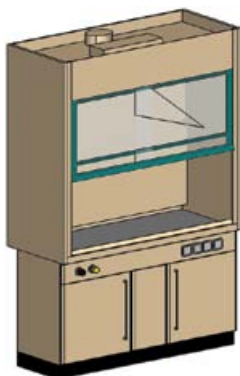


ШВП-41 (42)

Габариты: 1500x825x2400 мм

Описание: высота рабочей поверхности 900 мм, глубина рабочей зоны вытяжной камеры 690 мм, подъёмно-раздвижной экран, светильник в вытяжной камере, 4 брызгозащищенные электророзетки 220 В с автоматом отключения, внутренняя поверхность корпуса защищается:

- Полипропиленом,
- Durcon,
- Керамикой,
- Фторопластом 4

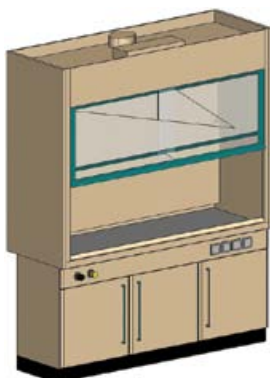

ШВП-31 (32)

Габариты: 1800x825x2400 мм

Описание: высота рабочей поверхности 900 мм, глубина рабочей зоны вытяжной камеры 690 мм, подъёмно-раздвижной экран, светильник в вытяжной камере, 4 брызгозащищенные электророзетки 220 В с автоматом отключения, внутренняя поверхность корпуса защищается:

- Полипропиленом,
- Durcon,
- Керамикой,
- Фторопластом 4

Артикул		Рабочая поверхность
1*	2*	

Материал вытяжной камеры – полипропилен

ШВП-11ПТ	ШВП-11ПТ-В	Top Lab
ШВП-11Пр	ШВП-11Пр-В	Полипропилен
ШВП-11Ф	ШВП-11Ф-В	Fridurit
ШВП-11Д	ШВП-11Д-В	Durcon

Материал вытяжной камеры – DURCON

ШВП-12ПТ	ШВП-12ПТ-В	Top Lab
ШВП-12Пр	ШВП-12Пр-В	Полипропилен
ШВП-12Ф	ШВП-12Ф-В	Fridurit
ШВП-12Д	ШВП-12Д-В	Durcon

Материал вытяжной камеры – полипропилен

ШВП-21ПТ	ШВП-21ПТ-В	Top Lab
ШВП-21Пр	ШВП-21Пр-В	Полипропилен
ШВП-21Ф	ШВП-21Ф-В	Fridurit
ШВП-21Д	ШВП-21Д-В	Durcon

Материал вытяжной камеры – DURCON

ШВП-22ПТ	ШВП-22ПТ-В	Top Lab
ШВП-22Пр	ШВП-22Пр-В	Полипропилен
ШВП-22Ф	ШВП-22Ф-В	Fridurit
ШВП-22Д	ШВП-22Д-В	Durcon

Материал вытяжной камеры – полипропилен

ШВП-41ПТ	ШВП-41ПТ-В	Top Lab
ШВП-41Пр	ШВП-41Пр-В	Полипропилен
ШВП-41Ф	ШВП-41Ф-В	Fridurit
ШВП-41Д	ШВП-41Д-В	Durcon

Материал вытяжной камеры – DURCON

ШВП-42ПТ	ШВП-42ПТ-В	Top Lab
ШВП-42Пр	ШВП-42Пр-В	Полипропилен
ШВП-42Ф	ШВП-42Ф-В	Fridurit
ШВП-42Д	ШВП-42Д-В	Durcon

Материал вытяжной камеры – полипропилен

ШВП-31ПТ	ШВП-31ПТ-В	Top Lab
ШВП-31Пр	ШВП-31Пр-В	Полипропилен
ШВП-31Ф	ШВП-31Ф-В	Fridurit
ШВП-31Д	ШВП-31Д-В	Durcon

Материал вытяжной камеры – DURCON

ШВП-32ПТ	ШВП-32ПТ-В	Top Lab
ШВП-32Пр	ШВП-32Пр-В	Полипропилен
ШВП-32Ф	ШВП-32Ф-В	Fridurit
ШВП-32Д	ШВП-32Д-В	Durcon

1* – обычное исполнение, 2* – взрывобезопасное

Капсулы в шкафы




КПП-600

Габариты: 490x560x586 мм

Описание: Устанавливаются в ШВП-2 ... ШВП-4, в тумбы вытяжных шкафов (в отсеках, где нет встроенных раковин) и в шкафы для хранения (Профи-2, Профи-5) с вытяжкой. Предназначены для хранения емкостей с агрессивными веществами (внутреннее пространство изготовлено из полипропиленовых листов).

Имеют патрубки для присоединения к вытяжной вентиляции.

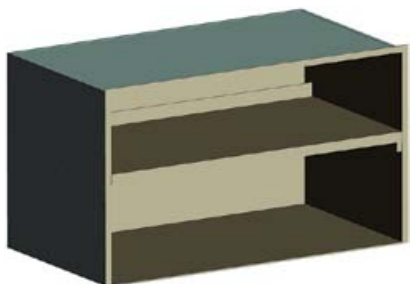

КПП-1200

Габариты: 1015x560x586 мм

Описание: Устанавливаются в ШВП-2 ... ШВП-4, в тумбы вытяжных шкафов (в отсеках, где нет встроенных раковин) и в шкафы для хранения (Профи-2, Профи-5) с вытяжкой. Предназначены для хранения емкостей с агрессивными веществами (внутреннее пространство изготовлено из полипропиленовых листов).

Имеют патрубки для присоединения к вытяжной вентиляции.

Капсулы могут использоваться во всех шкафах, предназначенных для хранения химреагентов.



Шкафы специального назначения



Угловой вытяжной шкаф комбинированный

Габариты: 2900x2590x2400 мм

Шкаф вытяжной угловой с единой вытяжной зоной и тремя рабочими зонами. Разработан и изготовлен по спецзаказу.

Угловая тяга с внутренней раковиной предназначена для помещений с небольшими по длине рабочими зонами, но требующих установки нескольких тяг и одновременно раковины. Встраивание раковины в угловую зону тяги позволяет эффективно использовать рабочий объем с отсутствием «мертвых» зон и проводить мойку химической посуды, используемой для синтеза высокотоксичных соединений без ее выноса за зону вытяжного короба тяги. Габариты могут быть изменены в соответствии с требованием заказчика.

Шкаф вытяжной для высоких установок без ящиков

Габариты: 1460x820x2400 мм

Предназначен для разных целей с использованием высоких приборов и установок. Рабочая поверхность из лабораторного пластика расположена на уровне 75 мм. от пола. Два независимых друг от друга экрана поднимаются на высоту 1600 мм. от рабочей поверхности. Четырехзонный воздухопровод обеспечивает вытяжку по всей высоте рабочей зоны. Возможна комплектация отгонкой, фильтром для воды, контролем воздушного потока, вентилятором. Шкаф может исполняться без рабочей поверхности, в этом случае высота рабочей зоны увеличивается до 1660 мм. (в этом случае высокие приборы и установки ставятся на пол).





Шкаф для переливания кислот ШПК

Габариты: 1400х600х1900 мм

Предназначен для переливания кислот.


Обшивка – сталь с порошковым покрытием

Дно – полипропилен

Двери – стекло с противоударной плёнкой в алюминиевом обрамлении

Тележка с коробом из полипропилена для бутылки 20 л

Тумба с рабочей поверхностью из полипропилена для мелкой тары

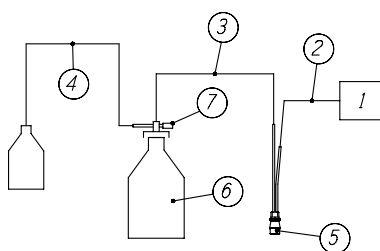

1. Компрессор

2. Шланг резиновый

3. Шланг металлический

4. Трубка силиконовая

5. Вентиль дистанционного управления

6. Бутылка с жидкостью

7. Кран



Шкаф вытяжной для высоких установок с низкой тумбой с ящиками

Габариты: 1800х825х2400 мм

Шкаф вытяжной с низкой тумбой и высокой рабочей зоной предназначен для установки крупногабаритного по высоте оборудования (автоклавы, ректификационные, каталитические установки и др.) для проведения органических и неорганических синтезов, процессов перегонки нефти, испытания катализаторов и абсорбентов.



Шкафы специального назначения

ШВУК (Вытяжная комната)

Размер ШВУК может меняться.

Предназначение: Размещение лаб. оборудования, обеспечение безопасности персонала и окружающей среды при проведении экспериментальных работ. ШВУК предназначен для проведения лабораторных исследований при нахождении работающего персонала внутри вытяжного шкафа.

Техническое описание: Шкаф вытяжной состоит из вытяжной камеры, раздвижных дверей на роликах, подъемных экранов, верхних и нижних газоотводов, обеспечивающих безопасность работающего персонала. Объем внутреннего пространства представленного на фотографии изделия составляет 48,5 куб. м.

Подвод вытяжной вентиляции к шкафу осуществляется в двух местах на задних вертикальных стенках. Газоотвод осуществляется через каналы в полых несущих стенах шкафа.




ШВ-503ППТ, шкаф вытяжной кислотостойкий для металлургии

Габариты: 2000x900x2200 мм

Предназначен для лабораторий (в основном металлургических), в которых проводятся работы с чистыми материалами.

Применяется в лабораториях (в основном металлургических) для проведения работ с чистыми материалами: растворение, разложение (под температурой) чистых материалов и анализ проб. Химически стоек, не заражает пробы примесями. Используемые материалы при работе: царская водка $\text{ZnCl} + \text{HNO}_3$, серная кислота H_2SO_4 , хлорная кислота HCl , плавиковая кислота HF , и их смеси.

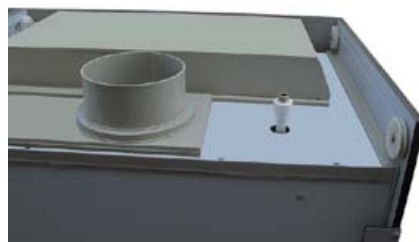



Тумба лабораторная с вытяжным зонтом

Габариты: 915x850x2100 мм

Тумба лабораторная с системой принудительной вентиляции и вытяжным зонтом объединенных единой системой воздуховодов. Предназначена для проведения работ по испытанию катализаторов, адсорбентов и ректификации нефти. В нижнюю тумбу возможна установка емкостей с нефтяными фракциями и систем их дозирования, на верхнюю поверхность тумбы возможна установка различного аналитического оборудования для анализа исходных нефтяных фракций и продуктов реакций. При этом наличие общей системы вентиляции позволяет эффективно удалять компоненты нефтяных фракций из нижней и верхних частей тумбы. В тумбе установлены блоки с розетками для подключения лабораторного оборудования.

Шкаф вытяжной с тумбой для ЛВЖ (легко воспламеняющих жидкостей)

В вытяжные шкафы встраиваются тумбы для безопасного хранения ЛВЖ на лабораторном рабочем месте в соответствии с требованиями EN 14470-1.

Тумбы ASECOS UB-LINE (ГЕРМАНИЯ)

UB-S-30/UB-T-30

Глубина: 550 мм

Огнестойкость 30 минут

Габариты: 1400/1100x550x600 мм



UB-S-90/UB-T-90/UB-ST-90

Глубина: 570 & 500 мм

Огнестойкость 90 минут

Габариты: 1400/1100x570/500x600 мм



- Утверждение GS, соответствие CE
- EN 14727 соответствия (лабораторная мебель)

Тумбы изготавливаются в разном исполнении с ящиками или распашными дверями
Размеры: ширина от 590/890/1100/1400 мм.

Функциональность:

- ящики открываются с минимальным усилием
- безопасный и удобный доступ к содержимому в шкафах за счет открывания распашных дверей на угол 135 °
- ящики оснащены клеммой заземления и устройством автоматического закрывания ящиков и распашных дверей в случае пожара.
- ящики запираются цилиндрическим замком
- Для удобства передвижения тумбы в цокольной части устанавливаются ролики.
- Тумбы имеют встроенные патрубки (Ø75мм.) для подключения к технической вентиляции.



Вентиляция – контроль и управление



Вентиляция – контроль и управление



БВ-1, Блок вытяжной встраиваемый

Описание: Предназначен для установки в вытяжных шкафах, вытяжных коробах и т. д. Производительность – 780 куб.м/час Мощность – 106 Вт



БВ-2, Блок вытяжной оконный

Описание: Предназначен для установки в стенных и оконных проёмах. Производительность – 780 куб.м/час Мощность – 106 Вт



БВ-3, Блок вытяжной для агрессивных сред

Описание: Полипропиленовая спираль состоит из единого блока, что позволяет полностью избежать утечки конденсата. Винты, соединяющие спираль и фланцы выполнены из нержавеющей стали и снабжены герметичными уплотнителями. Полипропиленовая турбина с лопастями уравновешена в специальной лаборатории.

Технические характеристики:

Скорость 1500 об/мин.
Мощность 370 Вт
Напряжение 220/380 В
Сила тока 1,7/1,1 А
Масса 12,1 кг



БВ-4, Блок вытяжной взрывобезопасный

Описание: Сертифицированы на соответствие категории EEx-d, zone IIb, T4, categorie 3 GAZ согласно европейской директиве ATEX (для электрических и механических изделий, предназначенных для использования во взрывоопасных средах в присутствии взрывчатых веществ в форме газа, пара или пыли). Директива ATEX разделяет устройства на три категории, в зависимости от уровня защиты. Вентиляторы данного типа относятся к третьей категории для нормального уровня защиты. Вентиляторы во взрывозащитном исполнении изготовлены из антистатического полипропилена для использования во взрывоопасной среде

Технические характеристики:

Скорость 1500 об/мин.
Мощность 370 Вт
Напряжение 220/380 В
Сила тока 1,7/1,1 А
Масса 12,1 кг



ОК-1, Обратный клапан

Описание: Две заслонки из оцинкованной стали. Возможна установка в горизонтальном и вертикальном положении



ОК-2, Обратный клапан

Описание: Заслонки из нейлона. Установка в горизонтальном положении



Монитор воздушного потока

Описание: Монитор воздушного потока (МВП) предназначен для контроля и (или) управления воздушным потоком в вытяжном шкафу.

- Индикация скорости воздушного потока в вытяжном шкафу при помощи цветных индикаторов: производительность вытяжки, аварийная сигнализация при её отсутствии, или недостаточности;
- Включение-выключение вытяжного блока;
- Регулировка производительности вытяжки;
- Индикация поднятого экрана;
- Включение-выключение LED-освещения камеры.



Электромеханическое управление экраном

Описание:

- Электромеханический привод подвижного экрана с использованием шагового двигателя и армированного зубчатого ремня – обеспечивает так же дополнительную безопасность для работы
- Автоматическое закрывание экрана в случае длительного отсутствия работ в шкафу
- Автоматическая остановка закрывания экрана в случае возникновения препятствия (рука, оборудование, и.т.д.)
- Возможность открывания экрана для работы, если «заняты руки»
- Возможность ручного управления экраном в случае отсутствия электроэнергии.



Сантехника



Применение высококачественной профессиональной сантехники производства Италии позволяет оснастить рабочее место в вытяжных шкафах и на отдельно стоящих моечных столах.





В артикуле первые две цифры обозначают предназначение крана или патрубка (соединителя).


Для воды	11.....
Для газа горючего	12.....
Для ГАЗА технического	13.....
Для сжатого воздуха	14.....
Для вакуума	15.....

Краны и краны-смесители




**Mod.1...062,
вертикальный кран
с одним выпуском на 90°**

H=300 мм
L=150 мм
Вес: 0,60 кг




**Mod.1...080,
вертикальный поворотный кран**

Вес: 0,85 кг

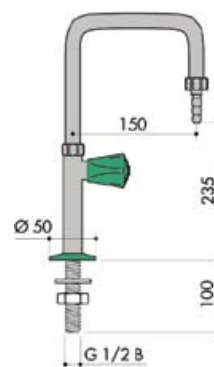

**Mod.1...085,
кран-смеситель с двумя рукоятками**

Вес: 0,75 кг

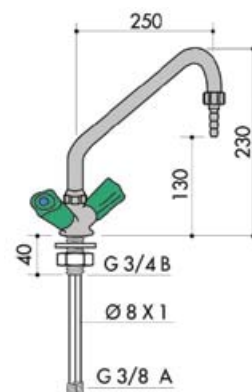


Производитель оставляет за собой право замену комплектующих (раковин, кранов, патрубков и т.д.) на аналоги в соответствии с параметрами качества продукции, без предварительного уведомления. Уточнение по какой либо позиции товара Вы можете получить у наших менеджеров.

Краны и патрубки




**Mod.1...310,
кран для дистанционного
управления (вентиль)**

Вес: 0,75 кг




**Mod.1...326,
патрубок настольный**

Вес: 0,85 кг




**Mod. 1...321,
выпускной наконечник с поворотом на 90°**

Вес: 0,50 кг



**Mod.1...060,
вертикальный кран с поворотом на 90°**

Вес: 0,80 кг




**Mod.1...011,
кран с выпуском на 45°**

Вес: 0,35 кг



**Mod.1...012,
угловой кран**

Вес: 069 кг




Производитель оставляет за собой право замену комплектующих (раковин, кранов, патрубков и т.д.) на аналоги в соответствии с параметрами качества продукции, без предварительного уведомления. Уточнение по какой либо позиции товара Вы можете получить у наших менеджеров.

Аварийные души




Аварийный душ (для глаз) поверхностного монтажа

Вес: 1,17 кг

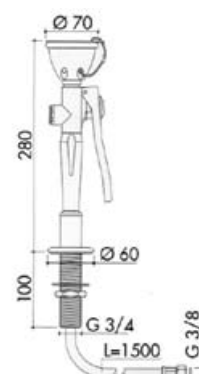


Угловой аварийный душ (для глаз) поверхностного монтажа

Вес: 1,17 кг

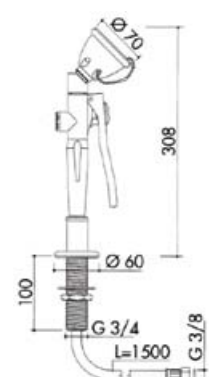


Настенный аварийный душ (для глаз)

Вес: 1,17 кг



Двойной аварийный душ (для глаз) поверхностного монтажа

Вес: 1,35 кг



Производитель оставляет за собой право замену комплектующих (раковин, кранов, патрубков и т.д.) на аналоги в соответствии с параметрами качества продукции, без предварительного уведомления. Уточнение по какой либо позиции товара Вы можете получить у наших менеджеров.

Раковины лабораторные



**Mod. 443, раковина
полипропиленовая**

Габариты: 460x460x300 мм



**Mod. 1515, раковина
полипропиленовая**

Габариты: 150x150x100 мм



**Mod. 3015, раковина
полипропиленовая**

Габариты: 300x150x150 мм



**Mod. L30,
раковина Durcon**

Габариты: 503x427x300 мм



**Mod. CS-12,
раковина Durcon**

Габариты: 266x114x216 мм



**Mod. L3,
раковина Durcon**

Габариты: 350x250x177 мм




**Mod. R460, раковина
керамическая**

Габариты: 460x460x300 мм



**Mod. R450, раковина
керамическая**



Габариты: 450x450x250 мм



**Mod. R310, раковина
керамическая**

Габариты: 295x150x135 мм

Производитель оставляет за собой право замену комплектующих (раковин, кранов, патрубков и т.д.) на аналоги в соответствии с параметрами качества продукции, без предварительного уведомления. Уточнение по какой либо позиции товара Вы можете получить у наших менеджеров.

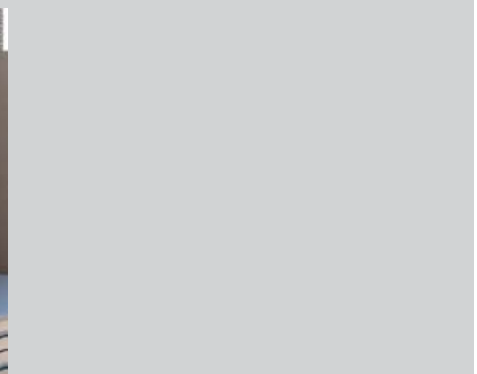



Пристенные комплекты




- формируются путем набора из столов «Прогресс», «Динамика» и приставных модулей «Стиль»

- возможность включения титровальных установок, весовых и письменных столов «Динамика»

- в зависимости от площади оснащаемого помещения и требований пользователя, могут быть предложены комплекты различных конфигураций; представлены лишь некоторые.

С рекомендациями по стыковке различных столов между собой по размерам помещения можно ознакомиться в разделе «Методические рекомендации по проектированию лабораторий» на стр. 47.


Пристенные комплекты

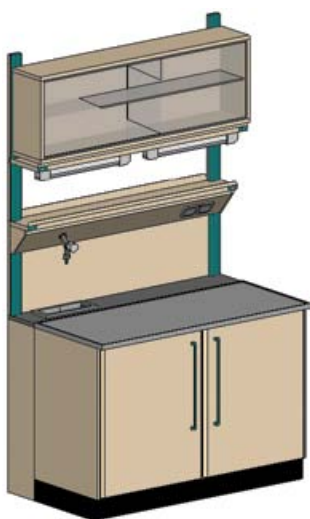

МИНИ-П

Габариты: 1200x900x2220 мм


Описание: стол «Прогресс», модуль «Стиль», шкаф настольный при необходимости. Пристенные комплекты формируются из столов «Прогресс», «Динамика», приставных модулей «Стиль», при необходимости включаются титровальные установки, весовые и письменные столы

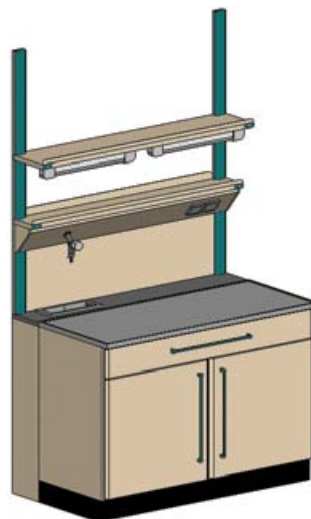

МИНИ-П2

Габариты: 1200x900x2220 мм

Описание: стол «Прогресс», модуль «Стиль». Пристенные комплекты формируются из столов «Прогресс», «Динамика», приставных модулей «Стиль», при необходимости включаются титровальные установки, весовые и письменные столы

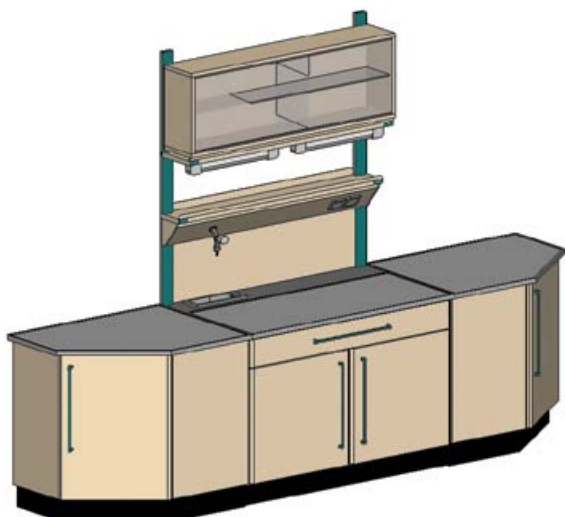

МИДИ-П

Габариты: 3000x900x2220 мм

Описание: стол «Прогресс», модуль «Стиль», шкаф настольный при необходимости, 2 тумбы ПроСт-41 или ПроМо-5. Пристенные комплекты формируются из столов «Прогресс», «Динамика», приставных модулей «Стиль», при необходимости включаются титровальные установки, весовые и письменные столы




МИДИ-П2

Габариты: 2400x900x2220 мм

Описание: стол «Прогресс», модуль «Стиль», шкаф настольный при необходимости. Пристенные комплекты формируются из столов «Прогресс», «Динамика», приставных модулей «Стиль», при необходимости включаются титровальные установки, весовые и письменные столы

Пристенные комплекты

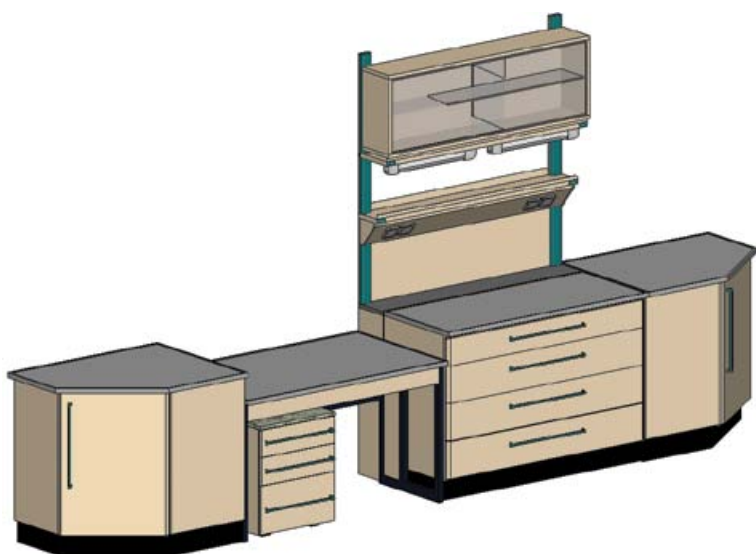

МАКСИ-П

Габариты: 4200x900x2220 мм


Описание: стол «Прогресс», модуль «Стиль», шкафы настольные при необходимости, стол письменный «Динамика», тумбы подкатные при необходимости, 2 тумбы ПроСт-41 или ПроМо-5.

Пристенные комплекты формируются из столов «Прогресс», «Динамика», приставных модулей «Стиль», при необходимости включаются титровальные установки, весовые и письменные столы

МАКСИ-П2

Габариты: 4200x900x2220 мм

Описание: стол «Прогресс», модуль «Стиль», шкафы настольные при необходимости, тумбы подкатные при необходимости, 2 тумбы ПроСт-41 или ПроМо-5. Пристенные комплекты формируются из столов «Прогресс», «Динамика», приставных модулей «Стиль», при необходимости включаются титровальные установки, весовые и письменные столы

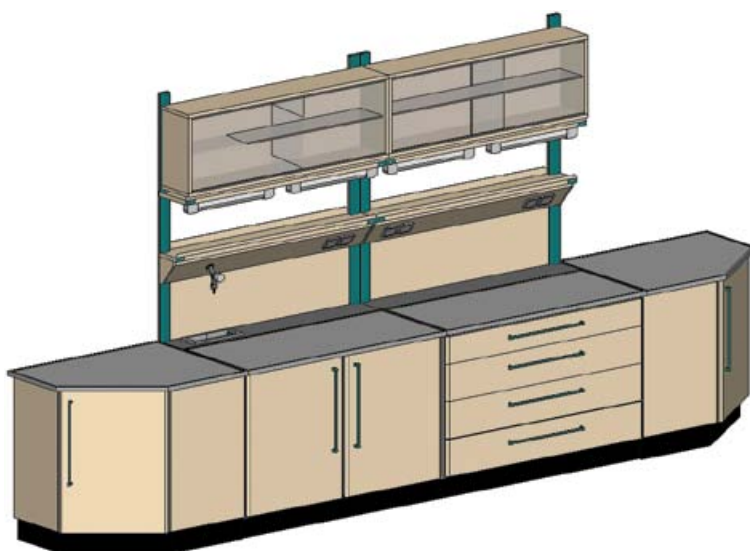


МАКСИ-П3

Габариты: 4200x900x2220 мм

Описание: 2 стола «Прогресс», 2 модуля «Стиль», Установка для титрования Стиль-УТ, шкафы настольные при необходимости, 2 тумбы ПроСт-71 или ПроМо-5.

Пристенные комплекты формируются из столов «Прогресс», «Динамика», приставных модулей «Стиль», при необходимости включаются титровальные установки, весовые и письменные столы

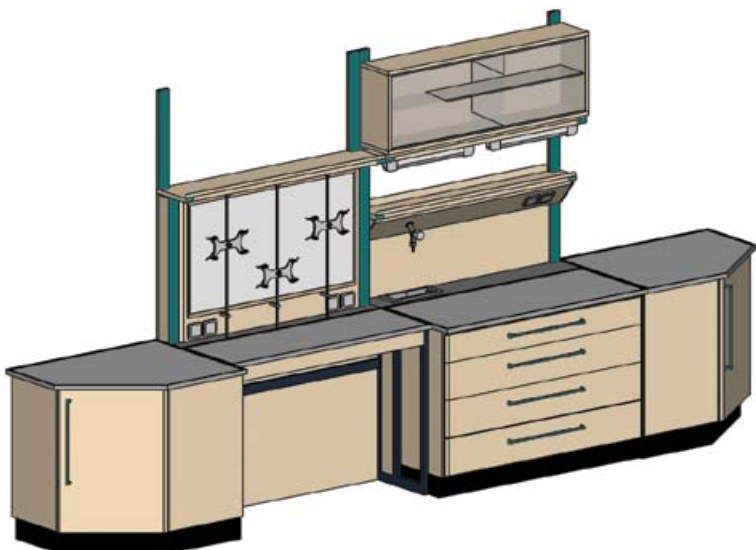


Островные комплекты




- формируются путем набора из столов «Прогресс», «Динамика» и приставных модулей «Стиль»
- возможность включения титровальных установок, весовых и письменных столов «Динамика»
- в зависимости от площади оснащаемого помещения и нужд потребителя, может быть предложено множество комплектов различных конфигураций; представлены лишь некоторые.

С рекомендациями по стыковке различных столов между собой по размерам помещения можно ознакомиться в разделе «Методические рекомендации по проектированию лабораторий» на стр. 47.

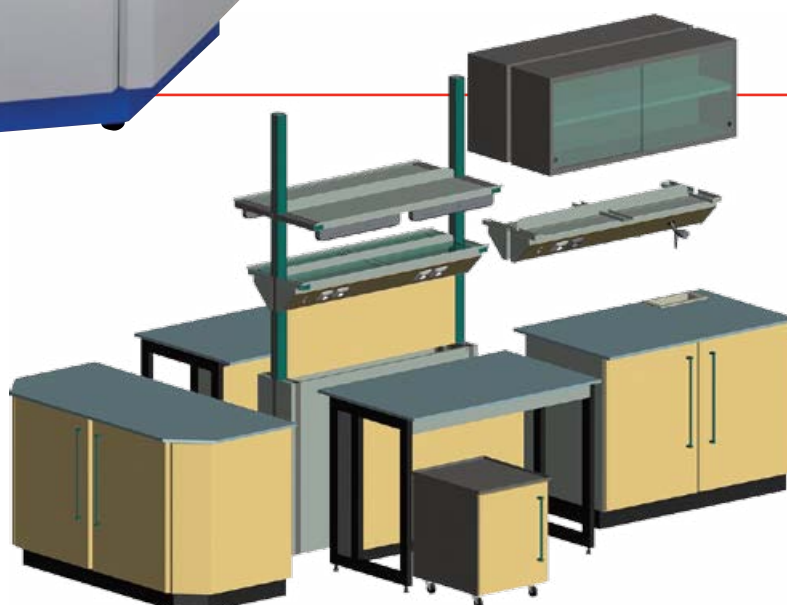

Островные комплекты

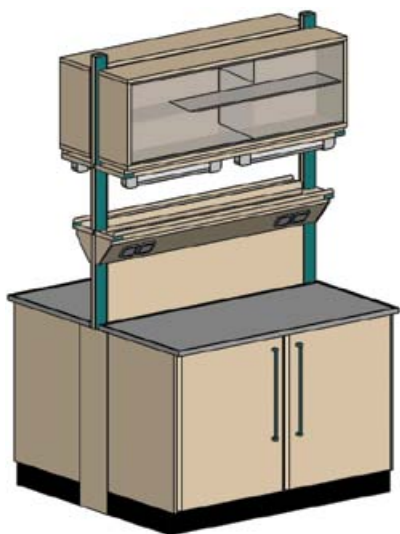


МИНИ-О

Габариты: 1200x1560x2220 мм

Описание: столы «Прогресс», модуль для островных комплектов «Стиль», шкафы настольные при необходимости.

Островные комплекты формируются из столов «Прогресс», «Динамика», островных модулей «Стиль», при необходимости включаются титровальные установки, весовые и письменные столы

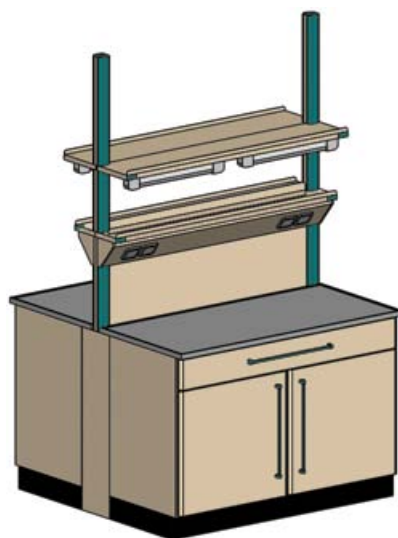


МИНИ-O2

Габариты: 1200x1560x2220 мм

Описание: столы «Прогресс», модуль для островных комплектов «Стиль» –10 (-20), шкафы настольные при необходимости.

Островные комплекты формируются из столов «Прогресс», «Динамика», островных модулей «Стиль», при необходимости включаются титровальные установки, весовые и письменные столы

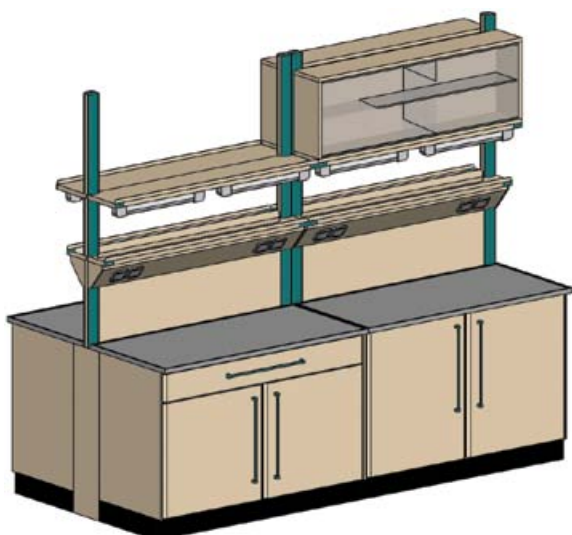


МИДИ-О

Габариты: 2400x1560x2220 мм

Описание: столы «Прогресс», модуль для островных комплектов Стиль-10 (-20), шкафы настольные при необходимости, столы торцевые ПроСт-73 или ПроМо-7.

Островные комплекты формируются из столов «Прогресс», «Динамика», островных модулей «Стиль», при необходимости включаются титровальные установки, весовые и письменные столы

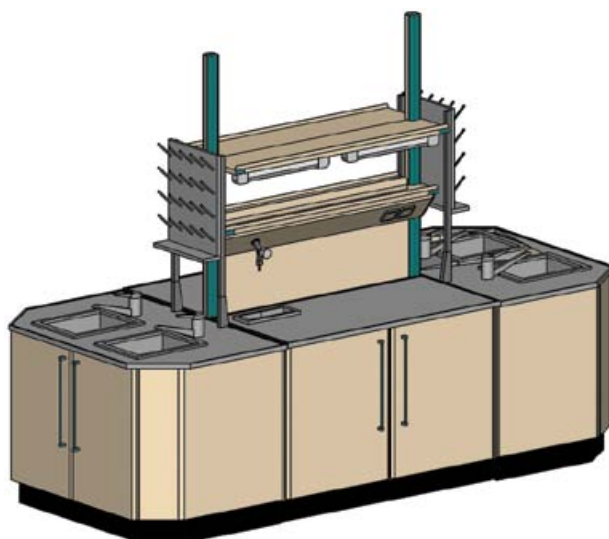


МИДИ-O2

Габариты: 2600x1560x2220 мм

Описание: столы «Прогресс», модуль для островных комплектов Стиль-10 (-20), шкафы настольные при необходимости.

Островные комплекты формируются из столов «Прогресс», «Динамика», островных модулей «Стиль», при необходимости включаются титровальные установки, весовые и письменные столы

Островные комплекты

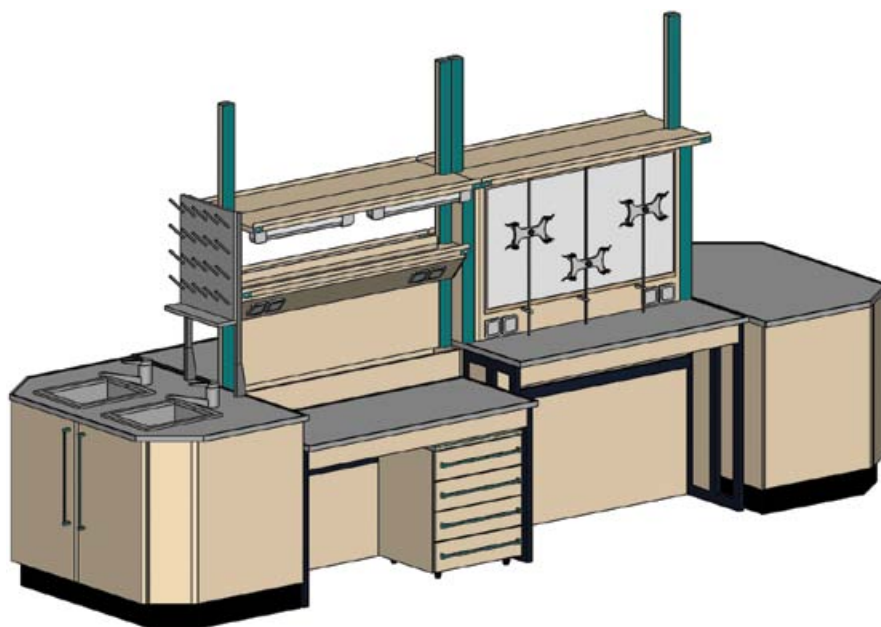

МАКСИ-О

Габариты: 3800x1560x2220 мм

Описание: столы «Прогресс», модули для островных комплектов Стиль-10 (-20), шкафы настольные при необходимости, стол письменный «Динамика», тумбы подкатные при необходимости, столы торцевые ПроСт-73 или ПроМо-7, установка для титрования Стиль-УТ.


Островные комплекты формируются из столов «Прогресс», «Динамика», приставных модулей «Стиль», при необходимости включаются титровальные установки, весовые и письменные столы

МАКСИ-О2


Габариты: 3800x1560x2220 мм

Описание: столы «Прогресс» и «Динамика», модули для островных комплектов Стиль-10 (-20), шкафы настольные при необходимости, столы торцевые ПроСт-73 или ПроМо-7.


Островные комплекты формируются из столов «Прогресс», «Динамика», приставных модулей «Стиль», при необходимости включаются титровальные установки, весовые и письменные столы

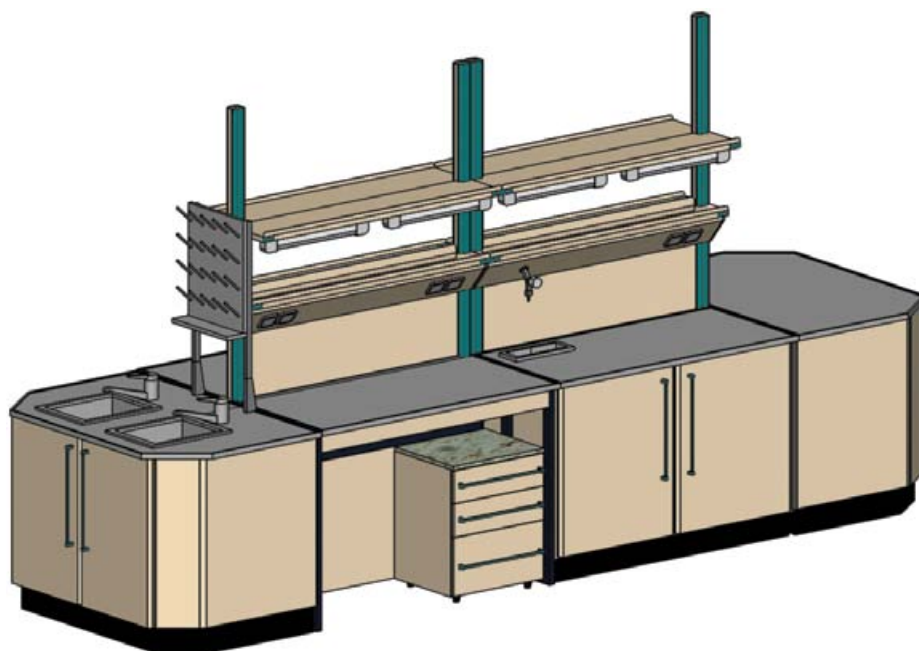

Островные комплекты

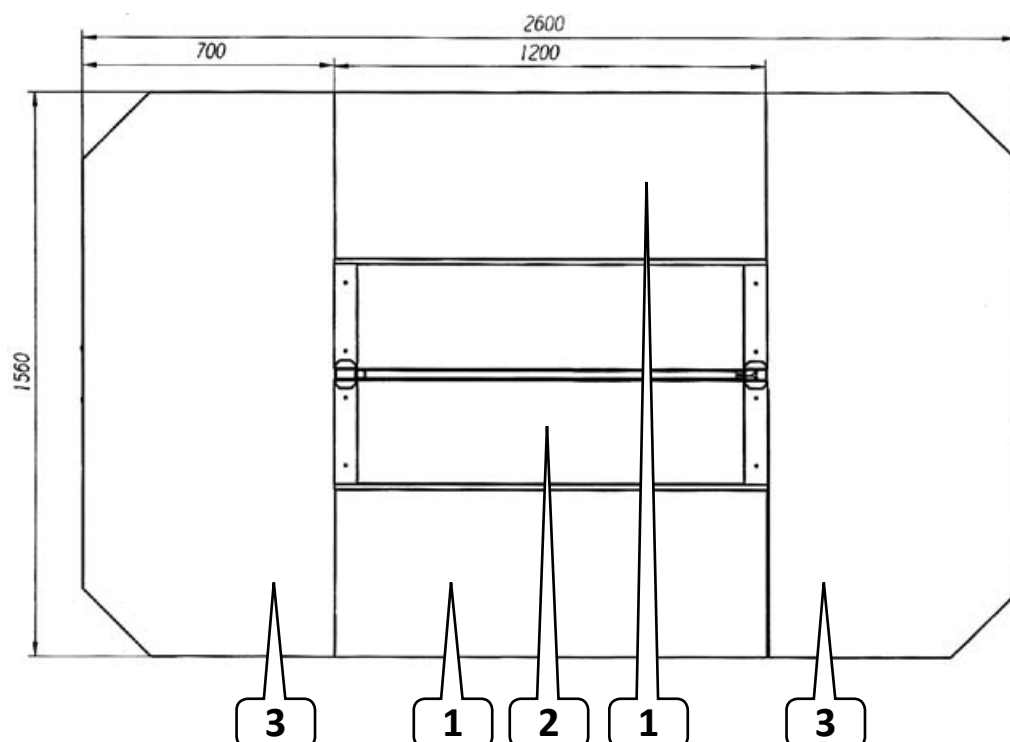

1. Стол рабочий 1200х650х900 из столов серии Прогресс или Динамика.
2. Модуль приставной Стил-10 или Стил-20, может доукомплектовываться кранами, раковинами для отгонки.
3. Столь торцевой ПроСТ-73 (возможно объединение под внешнюю столешницу).

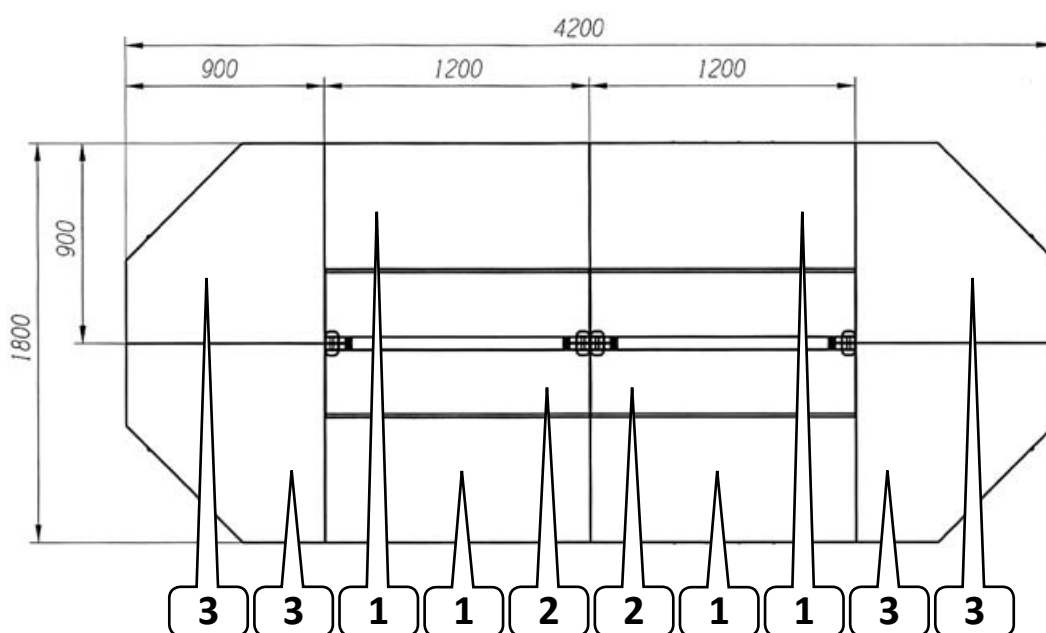

1. Стол рабочий 1200х650х900.
2. Модуль приставной Стил-1 или Стил-2, требуется дополнительное увеличение столешницы столов (1), может дополнительно комплектоваться кранами, раковинами для отгонки.
3. Столь для внешних угловых соединений ПроСТ-71.

Офисная мебель



Столы письменные

		Артикул	Рабочая поверхность
	Офис-1 Габариты: 1200x750x750 мм Описание: 2 профильные ноги-опоры	Офис-1Л	Ламинир. ДСП
		Офис-1ПА	Alfa Ica
	Офис-2 Габариты: 1500x750x750 мм Описание: 2 профильные ноги-опоры	Офис-2Л	Ламинир. ДСП
		Офис-2ПА	Alfa Ica
	Офис-3 Габариты: 1800x750x750 мм Описание: 2 профильные ноги-опоры	Офис-3Л	Ламинир. ДСП
		Офис-3ПА	Alfa Ica
	Офис-4 Габариты: 1800x900x750 мм Описание: 2 профильные ноги-опоры	Офис-4Л	Ламинир. ДСП
		Офис-4ПА	Alfa Ica
	Офис-6 (стол приставной) Габариты: 1200x750x750 мм Описание: 3 профильные ноги-опоры	Офис-6Л	Ламинир. ДСП
		Офис-6ПА	Alfa Ica
	Офис-7 (стол приставной) Габариты: 1500x750x750 мм Описание: 3 профильные ноги-опоры	Офис-7Л	Ламинир. ДСП
		Офис-7ПА	Alfa Ica
	Офис-8 (стол приставной) Габариты: 1800x750x750 мм Описание: 3 профильные ноги-опоры	Офис-8Л	Ламинир. ДСП
		Офис-8ПА	Alfa Ica

Тумбы подкатные

		Артикул	Рабочая поверхность и облицовка ящиков
	Офис-5 Габариты: 430x520x630 мм Описание: тумба подкатная	Офис-5Л	Ламинир. ДСП
		Офис-5ПА	Alfa Ica

ВНИМАНИЕ!

Тумбы подкатные не входят в базовую комплектацию письменных и приставных столов и комплектуются дополнительно при необходимости.

Методические рекомендации по проектированию лабораторий


Каждое из представленных в каталоге изделий является функционально законченной единицей, т.е. может использоваться самостоятельно. Изделия согласованы по стилю и размерам, что позволяет использовать их в комплектах. Цель проектирования лабораторий – создание комплекта лабораторной мебели, удовлетворяющего всем требованиям персонала, профилю лаборатории, а также техническим характеристикам и габаритам помещений. Представленная в каталоге мебель позволяет решить все эти задачи.

Рекомендации по выбору рабочих поверхностей


Представленные на стр. 4 типы и характеристики рабочих поверхностей позволяют выбрать тот или иной материал в зависимости от вида проводимых работ.

При необходимости, рабочая поверхность комплектов столов (пристенных или островных) может быть единой, но не превышать следующих размеров:

- Ламинированная ДСП – 3500 x 1750 мм
- Лабораторный пластик «Alfa lca» – 3000 x 1300 мм
- Лабораторная керамика «K8» – 1195 x 895 мм
- Лабораторная керамика «Монолит» – 2000 x 900 мм
- Лабораторная керамика «Fridurit» – 2000 x 900 мм
- Лабораторный пластик «Toplab» – 3000 x 1300 мм
- Лабораторный пластик «Wilsonart» – 3050 x 1540 мм
- Лабораторная плита «Durcon» – 2400 x 1500 мм
- Полипропилен – 2500 x 900 мм

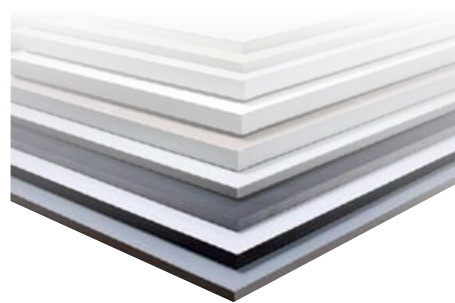

Рекомендации по комплектованию пристенных и островных комплектов

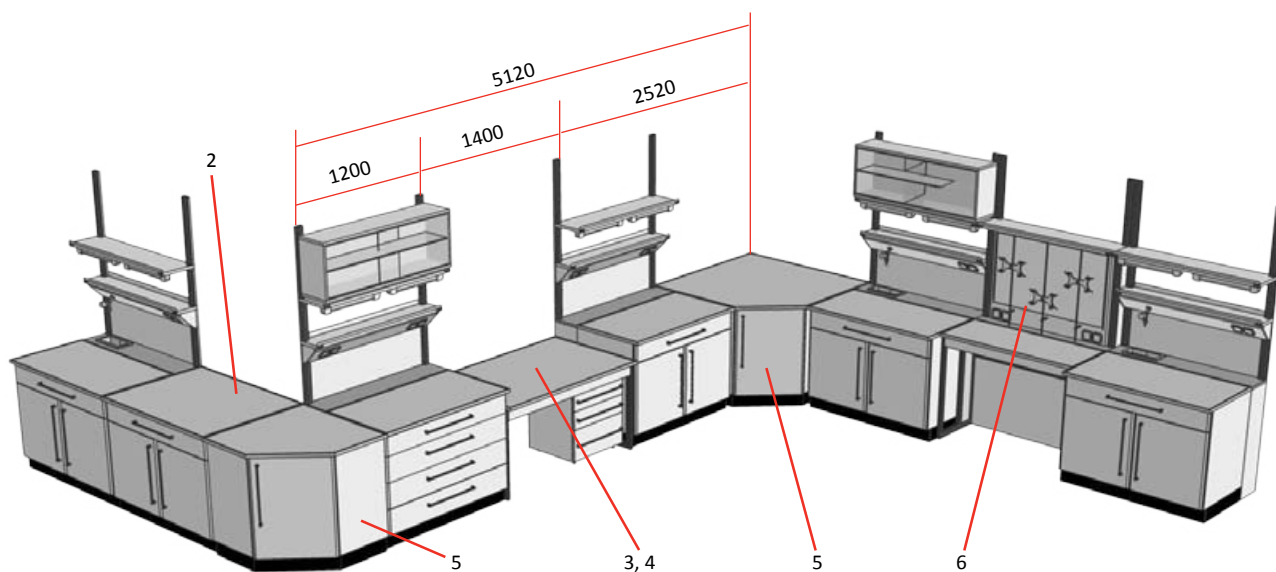

1. Все представленные в каталоге столы, приставные модули и титровальные установки можно использовать в островных и пристенных комплектах в различном сочетании.
2. Столы «Прогресс» с глубиной рабочей поверхности 900 мм могут включаться в пристенные комплекты, когда нет необходимости в надстройках, полках, настольных шкафах. Глубина рабочей поверхности таких столов равна сумме глубин столов «Прогресс»-650 и приставных модулей «Стиль».
3. Письменные столы «Динамика» могут использоваться как отдельно, так и в комплектах — островных и пристенных (как показано в соответствующих разделах).
4. Столы «Динамика» могут изготавливаться с нестандартной шириной (600 ...1800 мм), что позволяет оптимально заполнить рабочее пространство лабораторий.
5. Для стыковки пристенных комплектов в углах помещений (внешние и внутренние переходы) используются столы ПроСт-71 и ПроМо-5. В столах для внешних переходов габариты рабочей поверхности — 900x900 мм, для внутренних — 1320x1320 мм.
6. Для удобства работы с титровальной установкой, рекомендуется использовать в комплекте со столом типа ДИН-31 глубиной 500 мм
7. Наименования пристенных и островных комплексов (МИНИ-П, МИНИ-О и т.д.) разделяют их только на габаритные категории и не описывают состав. При формировании заявки обязательно (!) указывать, какие изделия входят в интересующий Вас комплект.





